

Smart Synergy
Technology
BUILDING MATERIALS

БҮХ ТӨРЛИЙН УСНЫ НАСОС

- Барилгын дулаан хангамж сантехникийн цогц шийдэл
- Амины орон сууцны ХАЛААЛТ, ХХУсны шийдэл

📍 БГД 20-р хороо Сонсголон төв зам дагуу "Барилгачин" худалдааны төв А блок, 2-р давхар В1 тоот павилон

✉ smartsynergytechnology@gmail.com

☎ 9977-9903

f Smart Synergy Technology
Shimge Pump

🌐 www.sst.mn





**Smart Synergy
Technology**
BUILDING MATERIALS

“Смарт синержи технологи” ХХК-ийн танилцуулга

“Смарт синержи технологи” ХХК нь Барилгын дулаан хангамж, Хэрэглээний халуун ус, Цэвэр ус, Галын системийн автоматжуулалт, Уул уурхай, Гүний худаг, Усжуулалт, Амины орон сууцны халаалт, хэрэглээний халуун усанд өргөнөөр хэрэглэгддэг өндөр хүчин чадалтай тоног төхөөрөмжүүдийг худалдах, олон жилийн туршлагатай мэргэшсэн мэргэжлийн инженер техникийн ажилтнуудаас бүрдсэн баг угсралт суурилуулалтын ажлыг хийх, зөвлөгөө өгөх чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Манай компани дараах бараа бүтээгдэхүүн, сантехникийн төгс шийдлийг хэрэглэгчдэдээ санал болгож байна. Үүнд:

- БНХАУ-ын SHIMGE брэндийн албан ёсны дистрибьютер бөгөөд цэвэр , бохир , халаалт, хэрэглээний халуун усанд өргөнөөр ашиглагддаг бүх төрлийн усны насос
- CNP брэндийн бүх төрлийн усны насос
- SHINENEAT брэндийн ЯЛТСАН ДУЛААН СОЛИЛЦУУР
- Швед улсын ALFA LAVAL стандартын ЯЛТСАН ДУЛААН СОЛИЛЦУУР
- Герман улсын SIEMENS брэндийн температур тохируулах автомат хаалт түүний удирдлага болон бусад тоноглолууд
- Дани улсын DANFOSS брэндийн температур тохируулах автомат хаалт түүний удирдлага , Даралтын зөрүү тохируулах хаалт болон бусад тоноглолууд
- Турк улсын BESTTANK брэндийн ТЭЛЭЛТИЙН САВ
- Швейцарь улсын ABB брэндийн ДАВТАМЖ ХУВЬСГУУР
- Хэрэглээний халуун усны цахилгаан бойлер
- Халаалтын цахилгаан бойлер
- Цэвэр ус , галын усны хуванцар болон нэрж угсардаг нөөцийн сав
- ОХУ-ын БИВАЛ брэндийн өндөр даралтат гагнадаг бөмбөлгөн хаалт
- TIGERLOT брэндийн БАЛАНСЫН ХААЛТ
- Цэвэр усны даралт бууруулах хаалт
- Цэвэр усны хөвүүртэй хаалт
- Цэвэр усны задвижкан хаалт
- Герман стандартын ХОГ ШҮҮГЧ
- Цахилгаан соронзон хаалт болон түүний удирдлага
- Галын системийн дохиотой удирдлагын зангилааны хаалт
- REOWO брэндийн даралт бууруулах хаалт
- Сильфон компенсатор
- БНХАУ-ын салбартаа тэргүүлэгч LESSO брэндийн хөнгөн цагаан голтой халуун , хүйтэн усны PPR , PVC хоолой , HDPE давхар ханатай , бурзантай хуванцар хоолой , Шалны халаалтын хуванцар хоолой болон холбох хэрэгслүүд
- Эрвээхэй хаалт , Зөөлөн холбоо , Үл буцах гэх мэт

Цаашид үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, олон улсын шаардлага хангасан, өргөн сонголттой бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх, угсралт, суурилуулалтын ажлыг шинэ түвшинд гарган салбартаа тэргүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.

PL МАРКИЙН НЭМЭЛТ УС, ХҮЙТЭН УСНЫ ӨРГӨЛТИЙН НАСОС

Марк	кВт	Зарцуулалт (м ³ /ц)	0	1	2	3	4
PL2-6	1.1	Түрэлт (м)	69	65	53	45	18
PL2-7	1.1		82	75	65.5	52	25
PL2-8	1.5		94	87	73	59	28
PL2-9	1.5		105	98	84	67	35
PL2-11	1.8		130	119	102	82	37
PL2-13	2.2		153	142	122	97	39



СИСТЕМИЙН ЭРГЭЛТИЙН НАСОС

Марк	Чадал (Вт)	Хүчдэл	Хурд	Гүйдэл А	Зарцуулалт (м ³ /ц)	Түрэлт (м)
XPS25-8-180	145/185/200	220V / 50Hz	3	3	3	4.5
XPS32-8-180	140/210/245		3	3	4	5.5
XPS25-12-180	140/210/245		3	3	2	8
XPS32-18-230	700/800/1000	380V / 50Hz	3	3	5	16
XPS40-16F-250	700/800/1000		3	3	8	12.5
XPS40-18F-250	900/1000/1300		3	3	8	16
XPS50-12F-280	700/800/1000		3	3	12.5	8
XPS50-16F-280	900/1000/1300		3	3	12.5	12.5



PW, PZ МАРКИЙН ВАКУМ НАСОС

Марк	кВт	Зарцуулалт (м ³ /ц)	Түрэлт (м)	Холболтын ам
PW125	0.125	2	24	DN25
PW250	0.25	2.2	30	
PW370	0.37	2.4	36	
PW550	0.55	3	42	
PW750	0.75	3.4	50	
PW1100	1.1	6	55	
PZ125	0.125	2.1	24	
PZ250	0.25	2.4	28	
PZ370	0.37	2.7	32	
PZ550	0.55	3.3	38	
PZ750	0.75	3.6	44	



ДАВТАМЖ ХУВЬСГУУРТАЙ ВАКУМ НАСОС

Марк	кВт	Зарцуулалт (м ³ /ц)	Түрэлт (м)	Холбох ам
CA200	0.2	3.8	25	DN25
CA600	0.6	6	45	
CA1000	1	7.2	50	



ХЭВТЭЭ ӨРГӨЛТИЙН НАСОС

Марк	кВт	Зарцуулалт (м ³ /ц)	Түрэлт (м)	Холболтын ам
SGJW-110S	1.1	5.4	52	DN25
BWI 5-6	1.3	5	44	DN32*25
SGJW110+19L	1.1	5.4	52	DN25



ДАВТАМЖ ХУВЬСГУУРТАЙ ӨРГӨЛТИЙН НАСОС

Марк	кВт	Зарцуулалт (м³/ц)	Түрэлт (м)	Холболтын ам
PX404E	0.75	9	45	DN25
PX804E	1.5	14	45	DN40
BWIE5-6	1.3	5	42	DN32*25
BWIE10-5	1.8	10	39	DN40



ДАВТАМЖ ХУВЬСГУУРТАЙ ӨРГӨЛТИЙН НАСОС

Марк	кВт	Зарцуулалт (м³/ц)	Түрэлт (м)	Холболтын ам
BLTE4-8	1.5	4	64	DN40
BLTE4-10	2.2	4	81	DN40
BLTE4-12	2.2	4	95	DN40
BLTE8-5	2.2	8	45	DN50
BLTE8-6	2.2	8	54	DN50



БОХИРЫН НАСОС

Марк	кВт	Зарцуулалт (м³/ц)	Түрэлт (м)	Холболтын ам
WT400-A	0.4	7	8	23/28/32/44



WQK МАРКИЙН БОХИРЫН НАСОС

Марк	Чадал (Вт)	Хүчдэл	Зарцуулалт (м³/ц)	Түрэлт (м)	Холболтын ам
WQK9.6-10-0.75	0.75	380V 50Hz	22	14	DN50
WQK15-12-1.5	1.5	380V 50Hz	31	18	DN50
WQK18-15-2.2	2.2	380V 50Hz	65	21	DN80
WQK30-18-3.7	3.7	380V 50Hz	78	24	DN80
WQK36-22-5.5	5.5	380V 50Hz	90	29	DN100
WQK48-25-7.5	7.5	380V 50Hz	97	44	DN100



WQ МАРКИЙН БОХИРЫН НАСОС

Марк	Чадал (Вт)		Зарцуулалт (м³/ц)	Түрэлт max (м)	Холболтын ам
	кВт	HP			
WQ100-23-11	11	15	175	29	G4/102
WQ130-15-11	11	15	330	22	G6/152
WQ150-13-11	11	15	320	18	G6/152
WQ180-11-11	11	15	300	20	G6/152
WQ100-30-15	15	20	190	33	G4/102
WQ150-17-15	15	20	350	25	G6/152
WQ180-15-15	15	20	320	23	G6/152
WQ250-11-15	15	20	400	20	G8/203
WQ400-7-15	15	20	620	14	G8/203
WQ100-32-18.5	18.5	25	224	37	G4/102
WQ150-20-18.5	18.5	25	350	28	G6/152
WQ180-20-18.5	18.5	25	400	28	G6/152
WQ250-15-18.5	18.5	25	400	22	G8/203
WQ350-10-18.5	18.5	25	520	17	G8/203
WQ100-37-22	22	30	249	44	G4/102
WQ180-25-22	22	30	340	32	G6/152
WQ250-18-22	22	30	450	27	G8/203
WQ400-10-22	22	30	630	18	G8/203




ЯЛТСАН ДУЛААН СОЛИЛЦУУР

Загвар	Ялтасны тоо	Холболтын ам	Хүчин чадал
M3M-0.9m2	30	DN32	75KW
M3M-1.2m2	40	DN32	100KW
M3M-1.5m2	50	DN32	130KW
M6M-1.5m2	10	DN50	130KW
M6M-2m2	13	DN50	180KW
M6M-3m2	20	DN50	260KW
M6M-4m2	27	DN50	350KW
M6M-5m2	34	DN50	440KW
M6M-6m2	40	DN50	520KW
M6M-7m2	47	DN50	600KW
M6M-8m2	54	DN50	700KW
M6M-9m2	60	DN50	790KW
M10M-10m2	40	DN100	880KW
M10M-12m2	48	DN100	1060KW
M10M-14m2	56	DN100	1240KW
M10M-16m2	64	DN100	1420KW
M10M-18m2	72	DN100	1600KW
M10M-20m2	80	DN100	1760KW
M10M-23m2	92	DN100	1950KW
M10M-25m2	100	DN100	2220KW
M10M-30m2	120	DN100	2650KW
M10M-35m2	140	DN100	3150KW
M15M-40m2	62	DN150	3550KW
M15M-45m2	69	DN150	3990KW
M15M-50m2	77	DN150	4430KW
M15M-52m2	80	DN150	4600KW
M15M-55m2	85	DN150	4900KW
M15M-60m2	93	DN150	5300KW
M15M-65m2	100	DN150	5740KW
M15B-70m2	108	DN150	6180KW
M15B-75m3	115	DN150	6620KW
M15B-80m2	123	DN150	7060KW
M15B-85m2	131	DN150	7200KW
M15B-90m2	138	DN150	7900KW
M15B-95m2	146	DN150	8380KW
M15B-100m2	154	DN150	8800KW
M15M-120m2	185	DN150	10560KW
M15M-125m2	192	DN150	10950KW
M15M-150m2	230	DN150	13200KW



SHINEHEAT БРЭНДИЙН ЯЛТСАН ДУЛААН СОЛИЛЦУУР

Загвар	Ялтсын тоо	Дээд хүчин чадал	Дулаан солилцох гадаргуйн талбай	Холбох амны хэмжээ
AT30M -0.9m2	30	75KW	0.9	DN25
AT30M -1.2m2	40	100KW	1.2	DN25
AT30M -1.5m2	50	130KW	1.5	DN25
AT30M -1.8m2	60	155KW	1.8	DN25
AT60M -2m2	13	180KW	2	DN50
AT60M -3m2	20	260KW	3	DN50
AT60M -4m2	27	350KW	4	DN50
AT60M -5m2	34	440KW	5	DN50
AT60M -6m2	40	520KW	6	DN50
AT60M -7m2	47	600KW	7	DN50
AT60M -8m2	54	700KW	8	DN50
AT60M -9m2	60	790KW	9	DN50
AT100M -10m2	40	880KW	10	DN100
AT100M -12m2	48	1060KW	12	DN100
AT100M -14m2	56	1240KW	14	DN100
AT100M -16m2	64	1420KW	16	DN100
AT100M -18m2	72	1600KW	18	DN100
AT100M -20m2	80	1760KW	20	DN100
AT100M -23m2	92	1950KW	23	DN100
AT100M -25m2	100	2220KW	25	DN100
AT100M -30m2	120	2650KW	30	DN100
AT100M -35m2	140	3150KW	35	DN100
AT150M -40m2	62	3550KW	40	DN150
AT150M -45m2	69	3990KW	45	DN150
AT150M -50m2	77	4430KW	50	DN150
AT150M -52m2	80	4600KW	52	DN150
AT150M -55m2	85	4900KW	55	DN150
AT150M -60m2	93	5300KW	60	DN150
AT150M -65m2	100	5740KW	65	DN150
AT150B -70m2	108	6180KW	70	DN150
AT150B -75m2	115	6620KW	75	DN150
AT150B -80m2	123	7060KW	80	DN150
AT150B -85m2	131	7200KW	85	DN150
AT150B -90m2	138	7900KW	90	DN150
AT150B -95m2	146	8380KW	95	DN150
AT150B -100m2	154	8800KW	100	DN150
AT150B -120m2	185	10560KW	120	DN150
AT150B -125m2	192	10950KW	125	DN150
AT150B -150m2	230	13200KW	150	DN150

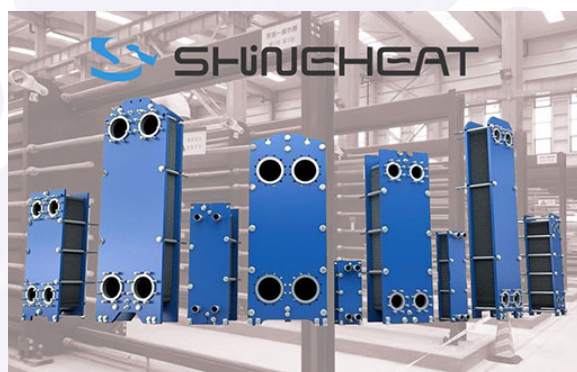

TD ЗАГВАРЫН ЭРГЭЛТИЙН НАСОС

Марк	KW	Q(m³/h)	2	4	6	8	10	12.5	14	16
TD32-10G/2	0.37	H (m)	11	11	10	7.8	6			
TD32-14G/2	0.75		16	15.7	15.1	14	12.6	9.3		
TD32-18G/2	1.1		19.6	19.3	18.9	18	17.2	14.6		
TD32-21G/2	1.5		25.3	24.9	24.3	23.6	22.6	21	19.9	18
TD32-26G/2	2.2		28.7	28.4	28.1	27.7	27.1	26	25	23.2
TD32-33G/2	3		35.8	35.5	35.1	34.7	34.1	33	32.1	30.6
TD32-40G/2	4		41.3	41.2	41.1	41	40.7	40	39.1	37
TD32-50G/2	5.5		51	50.9	50.8	50.7	50.5	50	49.2	47.3

Марк	KW	Q(m³/h)	4	8	12.5	16	20	25	28	32
TD40-14G/2	0.75	H (m)	15.4	14	10.2					
TD40-16G/2	1.1		19.1	18.2	16	11.4				
TD40-21G/2	1.5		23.8	22.9	21	17.1				
TD40-20G/2	2.2		22.7	22.5	22	21.3	20	16.6		
TD40-26G/2	3		29	28.6	27.8	26.7	25	21.9		
TD40-30G/2	4		34.7	34.5	34.1	33.4	32.2	30	28.2	24.5
TD40-36G/2	5.5		40.9	41	40.7	39.8	38.5	36	34.1	30.5
TD40-48G/2	7.5		51.6	51.6	51.4	51.1	50.3	48	45.4	39.6

Марк	KW	Q(m³/h)	5	10	16	20	25	30	35	40	45	50	60
TD50-12G/2	1.1	H (m)	13	12.9	12	10.7							
TD50-15G/2	1.5		16.1	16.1	15.6	15	13.3						
TD50-18G/2	2.2		20.2	20	19.6	19	18	16.4					
TD50-24G/2	3		25.9	25.7	25.2	24.8	24	22.6					
TD50-28G/2	4		29.5	29.5	29.3	29.2	28.8	28	26.4				
TD50-35G/2	5.5		36.3	36.2	36	35.9	35.5	35	34.1	32.2			
TD50-40G/2	7.5		42.5	42.4	42.2	42.1	41.7	41	40	38.5	36.4		
TD50-50G/2	11		53	52.9	52.6	52.4	52	51.5	50.9	50	48.7	48.4	
TD50-60G/2	15		65.8	65.7	65.7	65.6	65.3	64.7	63.9	62.8	61.6	60	53.2

Марк	KW	Q(m³/h)	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20
TD50-32G/2	3	H (m)	3	34.6	34	33.2	33	30.5	27.9	23.3
TD50-39G/2	4		4	41.7	41.3	40.2	39	37.2	34.8	31.2
TD50-49G/2	5.5		5.5	51	50.7	50	49	47.5	45.1	41.5
TD50-59G/2	7.5		7.5	62.1	61.4	60.3	59	56.1	51.9	45.7
TD50-80G/2	11		11	81.7	81.5	81.1	80	78.3	75.7	71.6

Марк	KW	Q(m³/h)	10	20	30	40	50	60	70	80	90
TD65-15G/2	2.2	H (m)	17.1	16.4	15	11.3					
TD65-20G/2	3		21.8	21.2	20	17.4					
TD65-22G/2	4		25.1	24.8	23.9	22	18.4				
TD65-30G/2	5.5		31.5	31.3	31	30	27.3				
TD65-34G/2	7.5		38.3	38	37.4	36.1	34	30.5			
TD65-41G/2	11		44.8	44.7	44.4	43.5	41	36.1			
TD65-51G/2	15		53.7	53.5	53.1	52.4	51	48			
TD65-61G/2	18.5		64.6	64.5	64.4	63.5	61	56.5	47.6		
TD65-68G/2	22		70.5	70.5	70.3	69.6	68	63.8	58	48.6	
TD65-85G/2	30		86.7	86.7	86.5	86	85	82.5	78.5	72.4	63.3

Марк	KW	Q(m³/h)	5	10	15	20	25	30	35
TD65-37G/2	5.5	H (m)	40	39.3	39	38.2	37	35	32.1
TD65-48G/2	7.5		50.4	50.3	50.0	49.3	48	37.2	34.8

Марк	KW	Q(m3/h)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
TD80-29G/2	7.5	H (m)	33	32.8	32.1	30.9	29	26.7	23.2	17.8		
TD80-32G/2	11		36.2	36.2	36	35.6	34.9	33.8	32	28.7	24.4	19.3
TD80-38G/2	15		45.7	45.9	46.2	45.9	45	43.3	41.1	38	33.8	28.8
TD80-41G/2	11		42.3	42.2	42.1	41.8	41	38.4				
TD80-48G/2	15		49.4	49.4	49.3	49	48	46	42.8			
TD80-47G/2	18.5		53.2	53.4	53.4	53.2	52.4	51.2	49.4	47	43.2	37.6
TD80-54G/2	22		59.7	59.9	6.	59.8	59.2	58	56.2	54	50.9	46.9
TD80-67G/2	30		71	70.9	70.8	70.6	70.4	69.9	68.7	67	65	62.3

Марк	KW	Q(m3/h)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	145	160
TD100-15G/2	4	H (m)	18.6	18.2	17.7	17.1	16.2	15	13.4	11							
TD100-17G/2	5.5		21.9	21.6	21.2	20.8	20.0	19.4	18.4	17.0	15.1	12.3					
TD100-22G/2	7.5		25.7	25.5	25	24.6	24.1	23.6	22.9	21.9	20.5	18.6					
TD100-27G/2	11		31.5	31.3	31.1	30.9	30.7	30.3	29.8	29.2	28.2	27	25.5	23.6	20.8		
TD100-33G/2	15		37.1	37	36.8	36.6	36.2	35.8	35.3	34.7	33.9	33	31.7	30.1	27.9		
TD100-40G/2	18.5		44.1	44.1	44	43.9	43.7	43.4	42.9	42.1	41.1	40	38.5	36.6	34.3		
TD100-48G/2	22		51.2	51.1	51	51	50.8	50.6	50.2	49.7	48.9	48	47.0	45.5	43.5		
TD100-52G/2	30		59.1	58.9	58.7	58.4	58.2	57.8	57.3	56.9	56.4	55.8	55	53.9	52	47.7	40.8

Марк	KW	Q(m3/h)	40	60	80	100	120	140	160	170	180	200
TD125-11G/4	5.5	H (m)	13.4	13.1	12.6	11.9	9.8	8.1				
TD125-14G/4	7.5		15.4	15.2	15	14.7	14	12.8	10.9			
TD125-19G/4	11		21.5	21.3	21.1	20.7	19.9	19	17.6	16.5		
TD125-22G/4	15		26.7	26.5	26.2	25.7	24.9	23.7	22	20.9	19.8	16.7
TD125-28G/4	18.5		30.9	30.8	30.7	30.5	30.1	29.3	28	26.9	25.8	22.2
TD125-32G/4	22		34.6	34.6	34.5	34.4	34	33.3	32	31.1	30.2	27.3
TD125-40G/4	30		46.2	46	45.7	45.2	44.3	42.5	40	38.5	36.9	32.5
TD125-48G/4	37		52.6	52.3	51.9	51.5	50.9	49.9	48	46.6	45	41.1

Марк	KW	Q(m3/h)	50	80	100	120	140	160	180	200	220	240
TD150-17G/4	15	H (m)	19.5	19.4	19.2	19.1	18.8	18.4	17.9	17	15.5	12.6
TD150-22G/4	18.5		23.6	23.4	23.4	23.2	23.1	23.0	22.7	22.0	20.7	18.7
TD150-25G/4	22		28.1	28	27.9	27.7	27.3	26.8	26.1	25	23.5	21.3
TD150-33G/4	30		35.5	35.4	35.3	35.1	34.8	34.4	33.9	33	31.5	29.6
TD150-40G/4	37		43.1	43	42.9	42.7	42.4	41.9	41.1	40	38.4	36.2
TD150-50G/4	45		52.4	52.2	52.1	51.9	51.7	51.4	50.9	50	48.7	46.7



Марк	KW	Q(m3/h)	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
TD200-19G/4	22	H (m)	24.4	24.3	24.2	23.7	23	22	20.9	19	17.6	15
TD200-24G/4	30		26.1	26	26	25.7	25.4	25.1	24.6	24	23.1	21.5
TD200-31G/4	37		35.4	35.3	35	34.5	33.9	33.2	32.2	31	29.3	27.6
TD200-36G/4	45		39.6	39.4	39.1	38.8	38.5	37.9	37	36	34.7	33
TD200-47G/4	55		50.6	50.5	50.2	49.8	49.5	48.9	48	47	44.9	42.4
TD200-53G/4	75		55.7	55.7	55.7	55.5	55.3	54.8	54	53	51.6	50

Марк	KW	Q(m3/h)	160	200	240	280	320	360	400	440	480
TD200-20G/4	30	H (m)	24.6	24.4	24	23.6	22.8	21.7	20	17.5	14.2
TD200-23G/4	37		28.1	27.8	27.4	26.8	25.9	24.8	23	20.9	18.2
TD200-27G/4	45		32.1	31.7	31.2	30.5	29.6	28.4	27	24.9	22.5
TD200-32G/4	55		37.5	37.1	36.5	35.7	34.7	33.3	32	29.9	27.7
TD200-43G/4	75		47	46.7	46.4	45.9	45.3	44.4	43	41.1	38.6
TD200-50G/4	90		52.9	52.8	52.6	52.2	51.7	51	50	48.3	45.5

Марк	KW	Q(m3/h)	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
TD250-19G/4	37	H (m)	22.7	22.4	22	21.7	21.3	20.8	20.1	19	17.9	16.6
TD250-22G/4	45		25.7	25.3	25.1	24.7	24.3	23.8	23.1	22	21	19.7
TD250-29G/4	55		34.6	34.4	34	34.4	32.6	31.8	30.6	29	26.8	23.9
TD250-36G/4	75		39.1	38.8	38.5	38.2	37.8	37.3	36.8	36	34.3	32.5
TD250-47G/4	90		53.3	53.1	52.9	52.4	51.8	50.6	49.2	47	45	42.5
TD250-56G/4	110		61.6	61.4	60.9	60.2	59.5	58.6	57.4	56	53.8	51

Марк	KW	Q(m3/h)	240	300	360	420	480	540	600	630	660	720	750
TD250-17G/4	45	H (m)	21.8	21.3	20.1	20.1	19.4	18.6	17.6	17	16.3	14.4	13.4
TD250-20G/4	55		24.5	24.1	23.1	23.1	22.4	21.5	20.5	20	19.3	17.6	16.5
TD250-26G/4	75		31.7	31.1	29.9	29.9	29.1	28.2	26.8	26	25.2	23.1	21.9
TD250-32G/4	90		36.7	36.3	35.1	35.1	34.3	33.5	32.6	32	31.3	29.5	28.4
TD250-40G/4	110		46	45.5	44.2	44.2	43.4	42.3	40.8	40	39.1	36.8	35.5
TD250-50G/4	132		55.6	55.2	53.9	53.9	53.2	52.3	50.9	50	49	46.7	45.4

Марк	KW	Q(m3/h)	270	360	450	630	750	900	1080	1200
TD300-20G/4	75	H (m)	26.4	26	25.5	24.1	22.4	20	17.1	14.5
TD300-25G/4	90		30.8	30.4	29.8	28.2	27.1	25	22.5	20
TD300-30G/4	110		34.5	34	33.5	32.4	31.6	30	27.5	25
TD300-35G/4	132		38.6	38.1	37.8	36.9	36	35	32.6	29.6
TD300-44G/4	160		49.5	49.2	48.8	47.6	46.3	44	40.5	37.5
TD300-55G/4	200		58.2	57.9	57.6	56.7	56.1	55	52.5	49.2



CDM ЗАГВАРЫН ӨРГӨЛТИЙН НАСОС

Марк DN25	KW	Q(m3/h)	0	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3	3.2	3.6	4
CDM3-4	0,37	H (m)	29,7	29	28,5	27,5	26	24	23	22	20	17
CDM3-5	0,55		37,2	36	35	33,5	32	30	29	28	25	21
CDM3-6	0,55		45	43,5	42,5	41	39	36,5	35	33,5	30	25
CDM3-7	0,75		52,5	51	50	49	46	43	41	39,5	35	30
CDM3-8	0,75		60	58,5	58	56	53	49	47	45	40	34
CDM3-9	1.1		67,5	66	65	63	60	56	53	51	45	38
CDM3-10	1.1		75	73	72	70	66	61	59	56	50	42
CDM3-11	1,1		82,5	80	79	77	73	68	65	62	55	47
CDM3-12	1,1		90	88	86	83	79	74	71	67	59	50
CDM3-13	1,5		98	95	93	90	86	80	77	73	64	54
CDM3-14	1,5		105	102	101	98	92,5	86	83	78	69	58
CDM3-15	1,5		113	110	108	105	100	94	90	86	76	64
CDM3-16	1,5		120	118	116	112	107	100	96	92	81	69
CDM3-18	2.2		136	133	130	126	120	113	108	102	90	76
CDM3-19	2.2		143	140	137	132	126	119	114	108	96	82
CDM3-20	2.2		151	148	144	140	133	125	120	114	100	85
CDM3-21	2.2		158	155	152	147	140	131	126	120	106	90
CDM3-22	2.2		166	162	158	154	146	137	132	125	110	93
CDM3-23	2.2		173	170	166	161	153	144	138	131	115	97
CDM3-24	2.2		181	177	173	168	160	150	144	137	120	101
CDM3-25	3		188	185	181	175	166	156	150	142	125	105
CDM3-27	3		204	200	195	188	180	169	162	155	138	117
CDM3-28	3		212	207	202	195	187	175	168	160	143	121
CDM3-29	3		220	215	210	203	194	182	175	167	148	126
CDM3-31	3		235	230	224	216	207	194	187	178	159	134

Марк DN32	KW	Q(m3/h)	0	2.5	3	4	5	6	7	8	8.5
CDM5-4	0.55	H (m)	29.5	28	27.5	26	24	21	17	13	11
CDM5-5	0.75		37	35	34.5	33	30	27	23	18	15
CDM5-6	1.1		44.5	42	41.5	40	37	33	27	21	18
CDM5-7	1.1		52	49.5	48.5	46	42.5	38.5	31.5	24.5	21
CDM5-8	1.1		59	57	56	53	49	44	36	28	24
CDM5-9	1.5		67	64	63	60	55	49.5	41.5	31.5	27
CDM5-10	1.5		74.5	71	70	66	62	55	46	35	30
CDM5-11	1.5		82	78	77	73	68	61	51	39	33
CDM5-12	1.5		89.5	85	84	81	74.5	66	55	43	37
CDM5-13	2.2		97	92	91	87	80	71	60	47	40
CDM5-14	2.2		104	100	98	93	87	77	65	51	43.5
CDM5-15	2.2		112	107	106	100	93	82	69	54	46.5
CDM5-16	2.2		119	114	112	107	99	88	74	58	50
CDM5-17	3		127	121	118.5	113	105	94	79	62	53
CDM5-18	3		134	128	126	120	111	99	84	66	56
CDM5-20	3		149	143	140	133	124	110	93	73	63
CDM5-21	3		157	150	147	140	130	116	98	77	66
CDM5-22	4		164	157	154	146	136	122	103	82	70
CDM5-23	4		172	165	161	153	142	128	108	86	74
CDM5-24	4		179	172	168	160	149	133	113	90	77
CDM5-25	4		187	179	175	167	155	139	117	93	80
CDM5-27	4		202	193	189	180	168	150	127	101	86
CDM5-28	4		210	201	197	187	174	156	132	105	90
CDM5-29	5.5		217	208	204	194	180	163	139	111	95
CDM5-30	5.5		225	216	212	201	186	169	144	115	98
CDM5-33	5.5		249	238	234	222	206	187	160	127	109

Марк DN40	KW	Q(m3/h)	0	5	6	8	10	12	14
CDM10-4	1.5	H (m)	44.5	42	41	38	34	29	22
CDM10-5	2,2		56	52,5	51	48	43	37	28
CDM10-6	2,2		67	63	62	58	52	44	34
CDM10-7	3		78,5	74	73	69	62	52	40
CDM10-8	3		90	85	84	79	71	60	46
CDM10-9	4		101,5	96	94	89	80	67	52
CDM10-10	4		113	107	105	98	89	76	58
CDM10-11	4		124	118	115	108	98	84	64
CDM10-12	4,5		137	129	127	119	107	91	70
CDM10-13	5,5		147	140	138	130	116	99	76
CDM10-14	5,5		160	151	148	139	125	106	82
CDM10-15	5,5		171	162	159	149	134	114	88
CDM10-16	7,5		183	173	170	159	144	123	94
CDM10-17	7,5		194	184	180	169	153	130	100
CDM10-18	7,5		205	195	191	180	163	141	108
CDM10-19	7,5		217	206	201	190	172	147	113
CDM10-20	7,5		228	217	213	200	181	155	120
CDM10-21	7,5		240	228	223	210	191	162	126
CDM10-22	11		250	240	235	221	201	171	132



Марк DN50	KW	Q(m3/h)	0	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24
CDM15-4	4	H (m)	54	50,5	50	49	47,5	47	46	43	39	34	28,5
CDM15-5	4		68	63	62	61	59	58	57	53	48	42,5	36
CDM15-6	5,5		82	76	75	73	71	69	67	63	58	52	43
CDM15-7	5,5		96	89	88	86	83	81	79	74	68	61	51
CDM15-8	7,5		110	102	100	98	95	93	91	85	78	69	59
CDM15-9	7,5		124	115	113	111	108	106	103	96	88	78	67
CDM15-10	11		138	128	126	124	121	118	115	107	98	87	75
CDM15-11	11		151	142	140	137	133	130	126	117	107	95	83
CDM15-12	11		166	154	152	149	145	142	138	129	117	104	90
CDM15-13	11		180	167	164	160	155	152	148	138	126	113	99
CDM15-14	11		194	180	177	173	168	165	160	149	136	122	106
CDM15-15	15		208	196	192	188	182	178	173	161	147	132	116
CDM15-16	15		222	209	205	200	194	189	184	172	157	142	125
CDM15-17	15		236	222	218	213	206	201	196	183	167	151	132
CDM15-18	15		250	235	231	225	218	213	207	194	177	160	141

Марк DN50	KW	Q(m3/h)	0	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	29
CDM20-3	4	H (m)	41.5	39.5	39	38	37	36	34.5	33	31	28	25	23.5
CDM20-4	5.5		55.5	52.5	51	50	49	48.5	47	45	41.5	37	33	31.5
CDM20-5	5.5		69,5	66	65	64	62	60	58	55	51	47	42	40
CDM20-6	7.5		84	79	78	77	75	73	70	66	62	58	52	48
CDM20-7	7.5		98	92,5	91	90	88	85	82	78	73	68	61	57,5
CDM20-8	11		113	106	105	103	101	98	95	90	84	77	70	66
CDM20-10	11		141	133	132	130	127	123	119	113	106	97	88	83
CDM20-12	15		171	160	158	156	153	149	143	137	127	117	106	100
CDM20-14	15		200	187	185	183	179	174	168	160	149	137	124	117
CDM20-17	18.5		244	228	225	222	218	212	205	195	182	168	154	147

Mapк DN65	KW	Q(m3/h)	0	16	20	24	28	32	36	40
CDM32-4	7.5	H (m)	78	72	69	65	59	53	47	37
CDM32-5	11		99	90	86	81	74	67	59	47
CDM32-6	11		118	108	104	97	90	81	72	57
CDM32-7	15		138	126	121	113	105	95	85	67
CDM32-8	15		154	144	138	130	120	109	97	77
CDM32-9	18.5		172	162	156	147	136	124	109	88
CDM32-10	18.5		193	182	173	164	152	138	122	98
CDM32-11	22		210	200	191	180	168	153	135	109
CDM32-12	22		231	218	208	196	184	167	147	120
CDM32-13	30		253	237	225	213	200	181	160	131
CDM32-14	30		273	255	242	229	216	196	172	142
CDM32-15	30		292	274	260	246	231	210	185	152
CDM32-16	30		312	292	277	262	246	225	197	163

Mapк DN80	KW	Q(m3/h)	0	25	30	35	40	42	45	50	55
CDM42-2-2	5.5	H (m)	42	40	38	36	33	32	30	27	23
CDM42-2	7.5		50	48	46	44	42	41	39	35	31
CDM42-3	11		75	71	69	66	63	61	58	53	47
CDM42-4	15		100	95	92	88	84	81	78	71	62
CDM42-5-2	18.5		118	111	107	102	96	93	88	80	69
CDM42-5	18.5		125	119	115	110	105	101	97	88	78
CDM42-6-2	22		142	135	130	124	117	113	108	97	85
CDM42-6	22		150	143	138	132	125	122	116	106	93
CDM42-7-2	30		166	158	152	146	138	134	127	115	100
CDM42-7	30		175	166	161	154	146	142	135	124	109
CDM42-8-2	30		192	182	175	168	159	154	146	133	116
CDM42-8	30		202	190	184	176	167	162	154	141	124
CDM42-9	37		212	205	198	190	180	174	166	150	132
CDM42-10	37		245	238	230	220	209	203	193	177	155
CDM42-11	40		269	263	255	244	232	225	214	196	173
CDM42-12	45		290	289	280	268	255	247	236	216	190

Mapк DN100	KW	Q(m3/h)	0	30	40	50	60	65	70	80
CDM65-2-2	7.5	H (m)	42	39	36	33	29	26	23	17
CDM65-2	11		60	53	51	47	43	40	37	30
CDM65-3-1	15		80	73	69	63	57	53	48	39
CDM65-3	18.5		87	80	76	70	64	60	55	46
CDM65-4-2	18.5		98	92	87	80	71	66	60	47
CDM65-4	22		116	107	101	94	85	80	74	61
CDM65-5-1	30		138	128	121	112	102	95	87	71
CDM65-5	30		146	136	129	119	109	102	94	78
CDM65-6-1	30		166	157	149	138	125	117	108	88
CDM65-6	37		175	164	156	145	132	124	115	95
CDM65-7-1	37		196	186	176	163	148	139	128	106
CDM65-7	45		205	193	183	170	155	146	135	112
CDM65-8-2	45		216	207	196	182	164	154	142	116
CDM65-8-1	45		225	215	203	189	171	161	149	123



Марк DN100	KW	Q(m3/h)	0	50	60	70	80	85	90	100	110
CDM85-1-1	5.5	H (m)	26	22	19	17	16	14	13	10	6
CDM85-1	7.5		33	25	24	22	21	20	19	16	12
CDM85-2-2	11		47	41	39	36	32	30	28	22	15
CDM85-2	15		67	53	50	47	44	41	40	36	30
CDM85-3-2	18.5		75	68	65	60	55	52	49	41	32
CDM85-3	22		98	81	77	72	67	64	62	55	48
CDM85-4-2	30		115	98	93	87	80	75	72	62	50
CDM85-4	30		134	110	105	100	92	86	84	76	66
CDM85-5-2	37		150	126	120	113	104	98	93	81	68
CDM85-5	37		164	139	131	124	115	110	106	94	83
CDM85-6-2	45		177	155	148	139	129	122	117	102	86
CDM85-6	45		197	168	160	150	141	134	130	117	103

Марк DN125	KW	Q(m3/h)	0	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
CDM120-2	22	H (m)	48	46	45	44.5	43.5	42.4	41	40	38	36	33.5
CDM120-3-1	30		65.5	64	63	62	60	58.5	57.5	55.5	52	49	46
CDM120-3	30		71	69.5	68.5	67.5	66	64.4	62.5	61	57.5	54.5	51
CDM120-4	45		96	92.5	91	90	88	85.5	83	81	77	73	68.5
CDM120-5	55		121	115	114	113	110	107.5	104.5	101.5	96	91	86
CDM120-6	75		144	139	137	135	132	128.8	126	123	116	110	104
CDM120-7	75		166	162	160	158.5	155	151	148	145	137	129	123

Марк DN125	KW	Q(m3/h)	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
CDM150-2	30	H (m)	50	49	48	47	45.5	44	42	40	37	34	32
CDM150-3-2	30		53.5	61	59	57.5	56	54.5	53	49	45.5	42	39
CDM150-3-1	37		70	68	67	65	63	62	60	56	53	49	45
CDM150-4-2	45		89	87	84	81.5	79	77	74.5	70.5	65.5	60	56
CDM150-4	55		104	102	100	97	95	91	88	84	79.5	74	68
CDM150-5-1	75		122.5	119.5	117	113.5	111	107.5	104.5	99	93.5	87	80
CDM150-5	75		130	127.5	125	121	119	115	111.5	106.5	101	84.5	86.5
CDM150-6-1	75		148.5	145	141	137.5	135	131	127	120.5	114.5	106.5	97.5
CDM150-6	75		157	153	149	145	142	139.5	137	130	123.5	116	109

Марк DN150	KW	Q(m3/h)	0	100	120	140	160	180	200	220	240
CDM200-1	30	H (m)	40.5	38.5	38	37.5	36.5	35	34	32.5	30
CDM200-2-2B	37		57	53	51	49	47	44	41	37	32
CDM200-2-2A	45		63	59.5	58	56	54	52.5	49	44.5	40.5
CDM200-2	55		73	69	68	66	64	62	59	55.5	51
CDM200-3-2A	75		106	99.5	97.5	94.5	91.5	89	84	78.5	72
CDM200-3-B	75		111	104.5	102.5	100	97	93	89	84.5	77.5
CDM200-3	90		123	117.5	116	113.5	110.5	107	103	99	92
CDM200-4-2B	110		139.5	131.5	129	125.5	121	115.5	110	103.5	94
CDM200-4	110		166	157.5	155.5	152.5	148	143.5	138	132.5	123.5



CHME ЗАГВАРЫН ДАВТАМЖ ХУВЬСГУУРТАЙ ХЭВТЭЭ ӨРГӨЛТИЙН НАСОС

Марк	KW	Q(m3/h)	0	0.8	1.4	2	2.6	3	3.2	3.8	4.4	5	5.2
CHME3-2	0.37	H (m)	20	19.5	19.3	19	18	17.2	17.2	14.9	12.8	9.8	8.5
CHME3-3	0.55		31	30.5	30	29.2	28.1	26.5	26.5	23.1	19.8	15.3	13.5
CHME3-4	0.75		42	41.5	40.9	40.1	38.1	35.5	35.5	31.2	27	21.3	19
CHME3-5	1.1		53	52.1	51	49.2	46.5	44.2	44.2	39.7	34.2	26.2	23.5
CHME3-6	1.1		63.5	62.5	61	58.4	56	53.5	53.5	46.5	39.6	30.8	27.5


Марк	KW	Q(m3/h)	0	1.3	3	4	5	6	7	8	9	10
CHME5-2	0.55	H (m)	21.2	20.3	19.4	18.8	17.7	16	13.5	11	8.6	6.2
CHME5-3	0.75		31.8	31.4	30.2	29.3	27.6	25.2	22.3	18.8	15.2	11.5
CHME5-4	1.1		42.5	41.8	40.3	39	37	34.5	31	26.5	21.5	16.8
CHME5-5	1.5		53.3	52.2	50.4	49	47	44	39.8	35	29.5	23
CHME5-6	1.5		64	62.4	60.5	59.3	57	53.3	48.7	42	34.5	27.5

Марк	KW	Q(m3/h)	0	3	6	8	10	12	14	16	17
CHME10-2	1.5	H (m)	32	31.4	30.2	29	27	23.8	20.2	16	13.5
CHME10-3	2.2		48	47	45.5	44	40.5	36.5	32.5	27	23



PM ЗАГВАРЫН ДАВТАМЖ ХУВЬСГУУРТАЙ ӨРГӨЛТИЙН НАСОС

Марк	Вольт (V)	Чадал (KW)	Qmax (m3/h)	Hmax (m)	Q(m3/h)	H (m)	H (m)	Сорох урт (m)
PM750S	"160-260V 50/60Hz"	0.75	5.8	50	3	28	25	6
PM550S		0.55	5.3	42	3	22	25	6
PM370S		0.37	4.2	40	1.8	25	25	8

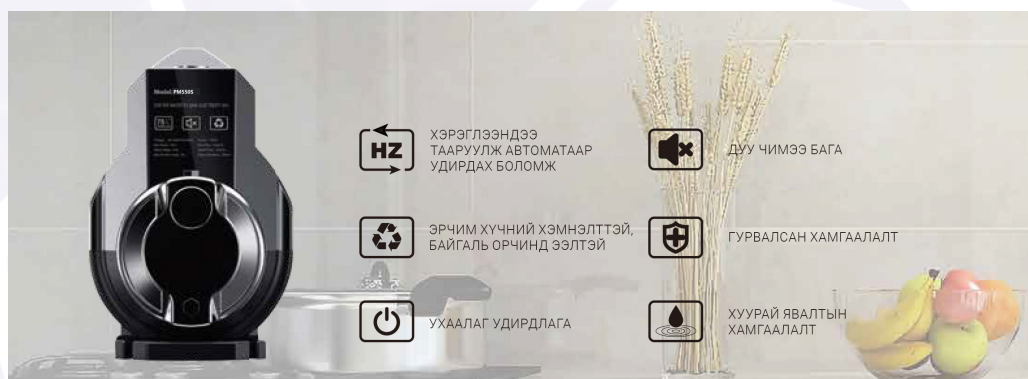


ТЕМПЕРАТУР ТОХИРУУЛАХ АВТОМАТ ХААЛТ (TCV)

Марк	А/системийн тоо	Ажиллах Хүчдэл В	Контроллер RWD62 / 68	Контроллер RVD125 / 120	Контроллер RVD145 / 140	Контроллер RVD265 / 260
RWD 62 / 68	1 /Халаалт эсвэл ХХУ/	24				
RVD 125 / 120	1 /Халаалт эсвэл ХХУ/	220				
RVD 145 / 140	2 /Халаалт, ХХУ/					
RVD 265 / 260	3 / Халаалт, Салхивч, ХХУ/					

Марк	Термо эсэргүүцэл	Хэмжих темп-ын хязгаар	Хугацааны тогтмол	Гадна агаарын мэдрэгч QAC22	Шугамын мэдрэгч QAD22
QAC22	LG-Ni1000	-50 ... 70°C	840 сек		
QAD22		-30 ... 150°C	3 сек		

Марк	А/хүч	Хаах нээх хугацаа	Алхам	Ажиллах хүчдэл В	Активатор SAS	Активатор SAX	Активатор SKD	Активатор SKC					
SAS 61.03	400 Н	30 сек	20 мм	24									
SAS 31.00		120 сек		220									
SAS 31.03		30 сек											
SAX31.00 / 319.00	800 Н	120 сек											
SAX31.03 / 319.03		30 сек											
SKD32.50	1000 Н	120 сек	40 мм										
SKD32.51 / 329.51													
SKC32.60	2800 Н												
SKC32.61													


Марк	Диаметр DN	Зарцуулалт (м³/ч)	Холбогч
VVG44.15.4	15	4	ALG152
VVG44.20.6.3	20	6.3	ALG 202
VVG44.25.10	25	10	ALG 252
VVG44.32.16	32	16	ALG 322



Марк	Диаметр DN	Зарцуулалт (м³/ч)	Тайлбар
VVF42.25-10	25	10	2 урсгалт хаалт
VVF42.32-16	32	16	
VVF42.40-16	40	16	
VVF42.40-25	40	25	
VVF42.50-31.5	50	31.5	
VVF42.50-40	50	40	
VVF42.65-50	65	50	
VVF42.65-63	65	63	
VVF42.80-80	80	80	
VVF42.80-100	80	100	
VVF42.100-125	100	125	
VVF42.100-160	100	160	
VVF42.125-200	125	200	
VVF42.125-250	125	250	
VVF42.150-315	150	315	

Марк	Диаметр DN	Зарцуулалт (м³/ч)	Тайлбар
VVF53.25-10	25	10	Уурын хаалт
VVF53.32-16	32	16	
VVF53.40-25	40	16	
VVF53.50-40	40	25	
VVF53.65-63	50	63	

Марк	Диаметр DN	Зарцуулалт (м³/ч)	Тайлбар
VXF42.25-10	25	10	3 урсгалт хаалт
VXF42.32-16	32	16	
VXF42.40-25	40	25	
VXF42.50-40	40	40	



ТЕМПЕРАТУР ТОХИРУУЛАХ АВТОМАТ ХААЛТ (TCV)

Марк	Термо эсэргүүцэл	Хэмжих темп-ын хязгаар	Хугацааны тогтмол	Гадна агаарын мэдрэгч ESMT	Гадна агаарын мэдрэгч ESMT	Гадна агаарын мэдрэгч ESMT
ESMT	PT-1000	-50 ... 50°C	15 мин			
ESM11		0 ... 100°C	3 сек			
ESMU100		0 ... 140°C	2 сек			

Марк	Ажиллах системийн тоо	Хүчдэл	Контроллер ECL 120	Контроллер ECL 120	Контроллер ECL 120
ECL120	1 / Халаалт эсвэл ХХУ /	220			
ECL210	2 / Халаалт, ХХУ /				
ECL310	3 / Халаалт, Салхивч, ХХУ /				

Марк	Ажиллах хүч	Хаах нээх хугацаа	Алхам	Хүчдэл В	Активатор AMV435	Активатор AMV25/AMV35	Активатор AMV55/AMV56	Активатор AMV85
AMV 435	400 Н	7.5 сек/мм	20 мм	200				
AMV 25	1000 Н	11 сек/мм	15 мм					
AMV 35	600 Н	3 сек/мм	15 мм					
AMV 55	2000 Н	8 сек/мм	40 мм					
AMV 56	1500 Н	4 сек/мм	40 мм					
AMV 85	5000 Н	8 сек/мм	40 мм					

Марк	Диаметр DN	Зарцуулалт (m³/h)	Тайлбар
VF2 DN15	15	4	2 урсгалт хаалт
VF2 DN20	20	6.3	
VF2 DN25	25	10	
VF2 DN32	32	16	
VF2 DN40	40	25	
VF2 DN50	50	40	
VF2 DN65	65	63	
VF2 DN80	80	100	
VF2 DN100	100	135	
VF2 DN125	125	220	
VF2 DN150	150	320	



DANFOSS БРЭНДИЙН ДАРАЛТЫН ЗӨРҮҮ ТОХИРУУЛАХ ХААЛТ (DPCV)

Даралтын зөрүү тохируулах хаалт (Буцах шугаманд суух)		Марк	Kvs (m3/h)	P bar	Дагалдах хэрэгсэл	
	Муфтэн холболттой	AVP DN15 PN16	4	0.8-1.6	Холбогч муфт гуурс 1ш	
		AVP DN20 PN16	6.3			
		AVP DN25 PN16	8			
		AVP DN32 PN16	10			
	Фланцан холболттой	AVP DN25 PN25	8	0.3-2.0	Фланцтай гуурс 1ш	
		AVP DN32 PN25	12.5			
		AVP DN40 PN25	16			
		AVP DN50 PN25	20			
 		VFG2 DN65 PN16	50	1-6.0	Фланцтай активатр 1ш гуурс 2ш	
		VFG2 DN80 PN16	80			
		VFG2 DN100 PN16	125			
		VFG22 DN80 PN16	80	1.5-4		
		VFG22 DN125 PN16	250			
		VFG22 DN150 PN16	380			
		AFP-9	активатор	1-6.0		
		AFP2		1.5-4		
		003H6854	Гуурс	жижиг		
		003G1391		ТОМ		

REOWO® REOWO БРЭНДИЙН ДАРАЛТЫН ЗӨРҮҮ ТОХИРУУЛАХ ХААЛТ (DPCV)

Даралтын зөрүү тохируулах хаалт	Марк	Kvs (m ³ /h)	P bar	Активатор
	30D03Y-16K-DN32	16	"0.5-3 bar 1-6 bar"	DA3 actuators
	30D03Y-16K-DN40	20		
	30D03Y-16K-DN50	32		
	30D03Y-16K-DN65	50		
	30D03Y-16K-DN80	80		
	30D03Y-16K-DN100	100		
	30D03Y-16K-DN125	125		
	30D03Y-16K-DN150	150		

ДАРЛАЛТЫН МЭДРЭГЧ

Даралтын механик датчиг Danfoss KP36		"Даралтын автомат датчиг BEZU TECH"		Даралтын автомат датчиг Danfoss MBS3000		Даралтын автомат датчиг Danfoss MBS1700		Даралтын автомат датчиг Danfoss DST P140	
0.1-1mPa	10 bar	4-20ma	0-10 bar 0-16 bar	4-20ma	0-10 bar 0-16 bar 0-25 bar	4-20ma	0-10 bar	4-20ma	0-10 bar 0-16 bar

ТЭЛЭЛТИЙН САВ

Марк	Хэмжээ (L)	Ажлын даралт (bar)	Диаметр (D)	Өндөр (H)	Эсрэг Даралт	Холболтын амны хэмжээ (DN)
BHT-5V-PW	5	10-16-25	160мм	310мм	2	25
BHT-8V-PW	8		200мм	330мм		
BHT-12V-PW	12		240мм	360мм		
BHT-19V-PW	19		300мм	365мм		
BHT-24V-PW	24		300мм	430мм		
BHT-36V-PW	36		350мм	450мм		
BHT-50VL-PW	50		350мм	760мм		
BHT-100VL-PW	100		460мм	990мм		
BHT-150VL-PW	150		500мм	1080мм	4	32
BHT-200VL-PW	200		600мм	1120мм		
BHT-300VL-PW	300		640мм	1250мм		
BHT-500VL-PW	500		750мм	1490мм		
BHT-750VL-PW	750		800мм	1920мм		
BHT-1000VL-PW	1000		800мм	1920мм		
BHT-1500VL-PW	1500		950мм	2350мм		50
BHT-2000VL-PW	2000		1100мм	2450мм		



БАЛАНСЫН ХААЛТ

Марк	Диаметр (D)	Даралт	Kvs (m³/h)	Холболт
TJL25-T	DN25	PN16	11	резба
TJL32-T	DN32		17	резба
TJF40-T	DN40		55	Фланц
TJF50-T	DN50		55	Фланц
TJF65-T	DN65		107	Фланц
TJF80-T	DN80		145	Фланц
TJF100-T	DN100		290	Фланц
TJF125-T	DN125		430	Фланц
TJF150-T	DN150		647	Фланц
TJF200-T	DN200		1085	Фланц



ДАРЛТ ТОХИРУУЛАГЧ БАЛАНСЫН ХААЛТ

Марк	Диаметр	DP тохиргоо ΔPset	Kvs (m³/h)	Холболт
TYL25-2VTC-70	DN25	25-70kPa	6	резба
TYL32-2VTC-71	DN32	25-70kPa	9	резба
TYF65-2VGC-160	DN65	40-160kPa	57	Фланц
TYF80-2VGC-160	DN80	40-160kPa	75	Фланц



ДАВТАМЖ ХУВЬСГУУР

Марк	Чадал	Ампер	Оврын хэмжээ
ACS510-01-03A3-4	1.1 kw	3.3	R1
ACS510-01-04A1-4	1.5 kw	4.1	
ACS510-01-05A6-4	2.2 kw	5.6	
ACS510-01-07A2-4	3 kw	7.2	
ACS510-01-09A4-4	4 kw	9.4	
ACS510-01-012A-4	5.5 kw	11.9	R2
ACS510-01-017A-4	7.5 kw	17	
ACS510-01-025A-4	11 kw	25	
ACS510-01-031A-4	15 kw	31	R3
ACS510-01-038A-4	18.5 kw	38	
ACS510-01-046A-4	22 kw	46	
ACS510-01-060A-4	30 kw	60	R4
ACS510-01-072A-4	37 kw	72	
ACS510-01-088A-4	45 kw	88	
ACS510-01-125A-4	55 kw	125	R5
ACS510-01-157A-4	75 kw	157	R6
ACS510-01-180A-4	90 kw	180	
ACS510-01-195A-4	110 kw	205	
ACS510-01-246A-4	132 kw	245	R7
ACS510-01-290A-4	160 kw	290	

ЗӨӨЛӨН АСААГУУР /SOFT STARTER/

Марк	Чадал	Ажиллах хүчдэл
PSR16-600-70	7.5kw	380
PSR25-600-70	11kw	
PSR30-600-70	15kw	
PSR37-600-70	18.5kw	
PSR45-600-70	22kw	
PSR60-600-70	30kw	
PSR72-600-70	37kw	
PSR85-600-70	45kw	
PSR105-600-70	55kw	



НАСОСОН ДЭЭР СУУРЬЛАХ ДАВТАМЖ ХУВЬСГУУР

Марк	Чадал KW	Тохируулга	Оролт - Мотор
SAJ PDM30-2S2R2-E	2.2	Гар / датчиг	220v 380v
SAJ PDH30-4T2R2-E	2.2		380v 380v
SAJ PDH30-4T004-E	4		380v 380v
Haitun AD10M-1.5	1.5	Даралтын датчигаас	220v 220v
Haitun Ad10F-4	4	Гар	380v 380v
Haitun Ad10F-5.5	5.5		380v 380v
Haitun Ad10F-7.5	7.5		380v 380v





CallOne

ХАЛААЛТЫН ЦАХИЛГААН БОЙЛЕР

≤ 38dB


Бат бөх унтахад зориулсан
хэт чимээгүй технологи




Загвар	EB4	EB6	EB8	EB12	EB18	EB24
Чадал (KW)	4KW	6KW	8KW	12KW	18KW	24KW
Хүчдэл (V)	220V/380V				380V	380V
Халаах талбай (м2)	40-60м2	40-80м2	40-80м2	80-150м2	100-225м2	100-280м2
Системийн даралт (Мра)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Хамгаалалтын зэрэг				IPX4		
CN оролт/гаралт (инч)	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
Хэмжээ(мм)	520*320*110			660*410*240	700*410*240	

ОХУ-ын БИВАЛ БРЭНДИЙН БӨМБӨЛГӨН ХААЛТ

Марк	Диаметр (мм)	Хэмжээ (мм)							Жин (кг)
		Dk	D	t	L	H1	H2	Lp	
KШТ10.015.40С/С	DN15	38	22	4	200	17	100	160	0.6
KШТ10.020.40С/С	DN20	42	27	3	200	16	102	160	0.6
KШТ10.025.40С/С	DN25	51	32	3	230	14	107	160	0.9
KШТ10.032.40С/С	DN32	57	38	3	230	17	111	160	1.2
KШТ10.040.40С/С	DN40	84	48	3	250	14	115	170	2.3
KШТ10.050.40С/С	DN50	89	57	4	270	16	120	170	2.5
KШТ10.065.25С/С	DN65	108	76	3	280	14	127	170	3.3
KШТ10.080.25С/С	DN80	127	89	4	280	16	138	300	5.4
KШТ10.100.25С/С	DN100	152	108	4	300	18	150	300	7.7
KШТ10.125.25С/С	DN125	180	133	5	330	19	160	300	12.8
KШТ10.150.25С/С	DN150	219	159	5	360	20	220	443	17.8


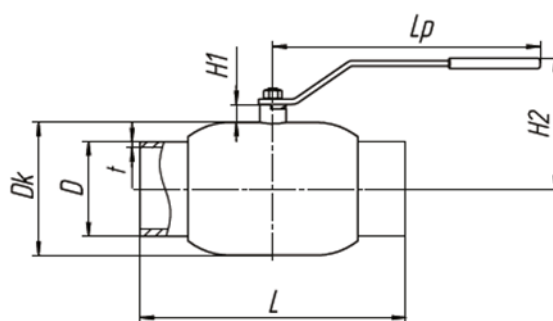


Марк	Диаметр (мм)	Хэмжээ (мм)										Жин (кг)
		Dk	d	t	t1	L	H1	H2	ds	i	Lp	
KШТ12.125.25 С/С	DN125	178	133	5	5	390	117.5	221	24	40	365	17.3
KШТ12.150.25 С/С	DN150	219	159	5	5	390	135.5	245	30	50	650	26.9
KШТ12.200.25 С/С	DN200	273	219	6	8	390	152	288.5	30	61.5		35
KШТ12.250.25 С/С	DN250	377	273	6	8	630	120	306	50	84		90
KШТ12.300.25 С/С	DN300	457	325	8	10	724	108	336.5	60	105		180
KШТ12.350.25 С/С	DN350	530	377	10	10	824	130.5	395.5	60	109.5		248
KШТ12.400.25 С/С	DN400	630	420	10	16	956	130.5	445.5	70	119		376
KШТ12.500.25 С/С	DN500	720	530	10	16	996	163.5	523.5	90	149.5		560

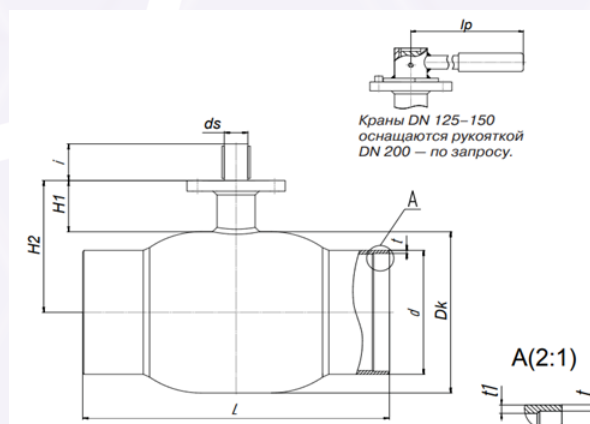


WI-FI УДИРДЛАГАТАЙ ЦАХИЛГААН ХАЛААЛТЫН ЗУУХ

Марк	Чадал	Ашигт ажил/хувь	Хүчдэл	Давтамж	Ампер	Халаагч төх/тоо	Ажиллах даралт	Дээд даралт	Ажиллах темп	Ажиллах орчны темп	Халаах талбайн хэмжээ
ESPRO 4.5	4.6	99%	230/400В	50Гц	20.5/7	6×0.75кВ	0.14-1.5бар	3бар	30 ~ 60°C	10 ~ 26°C	30-40м²
ESPRO 6	6.1		400В		9	6×1кВ					50-60м²
ESPRO 7.5	7.6		400В		11	6×1.25кВ					60-70м²
ESPRO 9	9.1		400В		14	6×1.5кВ					70-90м²
ESPRO 12	12.1		400В		18	6×2кВ					90-120м²
ESPRO 15	15.1		400В		23	6×2.5кВ					120-150м²
ESPRO 18	18.1		400В		27	6×3кВ					150-180м²
ESPRO 21	21.1		400В		32	6×3.5кВ					180-210м²
ESPRO 24	24.1		400В		36	6×4кВ					210-240м²




ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ ЦАХИЛГААН БОЙЛЕР

Марк	Чадал	Холболтын ам	Ажиллах хүчдэл, в
PWT-50L	3 кВт	DN20	220 / 380
PWT-100L	3 кВт	DN20	220 / 380
PWT-150L	3 кВт	DN20	220 / 380
PWT-200L	6 кВт	DN20	220 / 380
PWT-300L	6 кВт	DN20	220 / 380
PWT-400L	6 кВт	DN20	220 / 380
PWT-500L	6 кВт	DN32	220 / 380
PWT-1000L	6 кВт*2	DN40	220 / 380

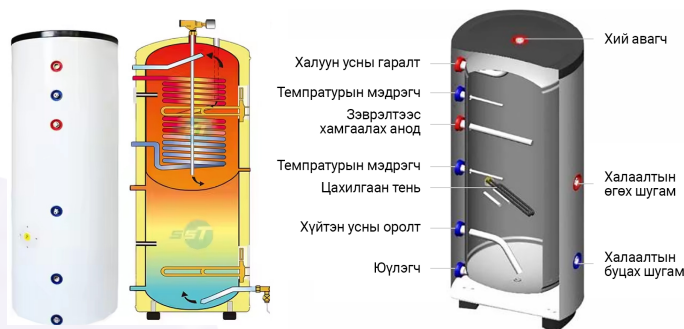

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАЛУУН УСНЫ ЦАХИЛГААН БОЙЛЕР

Марк	Багтаамж	Ажиллах хүчдэл, В	Хэмжээ /мм/
DSZFXX-LJ/60Y6C	60L	220	410x615
DSZFXX-LJ/80Y6C	80L	220	410x715
DSZFXX-LJ/100Y6C	100L	220	410x1045



AUMAX БРЭНДИЙН ЦАХИЛГААН ХАЛААГУУР

Марк	Хүчин чадал	Халаах талбай /м²/	Хэмжээ урт /өргөн/өндөр
ECA-800UDA	800	8	455x580x96
ECA-1200UDA	1200	12	615x580x96
ECA-1600UDA	1600	16	720x580x96
ECB-1200UDA	1200	12	720x580x96



ЦЭВЭР УС, ГАЛЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН САВ

Багтаамж	Хэмжээ урт/өргөн/өндөр
1m ²	1x1x1
2m ²	2x1x1
4m ²	2x2x1
6m ²	3x2x1
8m ²	2x2x2
12m ²	3x2x2
18m ²	3x3x2
16m ²	4x2x2
24m ²	4x3x2
32m ²	4x4x2
20m ²	5x2x2
30m ²	5x3x2
40m ²	5x4x2
50m ²	5x5x2
24m ²	6x2x2
36m ²	6x3x2
48m ²	6x4x2
60m ²	6x5x2
72m ²	6x6x2
84m ²	6x7x2
96m ²	6x8x2
100m ²	10x5x2



ХАЛААЛАЛТЫН СИСТЕМИЙН УС ЦЭВЭРШҮҮЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ



- 1 - Дозлогч контроллер
- 2 - Дозлогч насос
- 3 - Шүүлтүүр
- 4 - Эргэлтийн насос
- 5 - Удирдлагын самбар
- 6 - PH мэдрэгч
- 7 - Таслах хаалт
- 8 - Хог шүүгч
- 9 - Шингэн шахах хэсэг
- 10 - Манометр
- 11 - Хий авах хаалт

Нэр	Хэмжээ
Hydro-Fil	15, 30м ³
Дозлогч насос	10 бар 3.12 л/цаг 10 ватт
Дозлогч контроллер	220 в DC-350
PH датчиг	0-80 OC 0-14 PH



ЦЭВЭР УСНЫ ТОНОГЛОЛ БОЛОН ХОГ ШҮҮГЧ

Даралт бууруулах хаалт

Хэмжээ	DN50 - DN250
Даралт	PN16 / PN25
Стандарт	EN1092 - 2
Ажлын температур	0-80°C

Цэвэр усны хаалт

Хэмжээ	DN40 - DN1200
Даралт	PN16 / PN25
Стандарт	EN1092 - 2
Дарагч	Гууль

Хөвүүртэй хаалт

Хэмжээ	DN50 - DN250
Даралт	PN16
Стандарт	EN 1092-2
Ажлын температур	0-80°C

Эрвээхэй хаалт

Хэмжээ	DN32 - DN250
Даралт	PN16
Стандарт	EN1092-2

Хог шүүгч /герман стандарт/

Хэмжээ	DN32 - DN600
Даралт	PN16
Стандарт	DIN 3476-1 EN 14901

ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЭЛ

Марк		Үзүүлэлт
Термометр	301-100	100°C
Термометр	301-150	150°C
Термометр	401-100	100°C
Термометр	401-150	150°C
Манометр	VW60-1.0	1.0 MPA
Манометр	VW60-1.6	1.6 MPA
Манометр	VW100-1.0	1.0 MPA
Манометр	VW100-1.6	1.6 MPA
Манометр	VW100-2.5	2.5 MPA
Манометр /хэвтээ/	YN60-2.5	2.5 MPA



БУСАД ТОНОГЛОЛ

Нерж хог шүүгч

Хэмжээ (мм)

DN 15-50



Хөвдөг хөвүүр



Зөөлөн холбоо

Хэмжээ (мм)

DN 25-200



Нерж үл буцах

Хэмжээ (мм)

DN 25-200



Фланц

Хэмжээ (мм)

DN 25-250



Соронзон хаалт

Хэмжээ (мм)

DN 15-100



Бөмбөлгөн хаалт /резба/

Хэмжээ (мм)

DN 15-50



Хог шүүгчтэй хаалт бөмбөлгөн хаалт /резба/

Хэмжээ (мм)

DN 25-32



Англи муфт

Хэмжээ (мм)

DN 15-50



Тав салаалагч

Хэмжээ (мм)

DN 25-50



АВААРЫН ХААЛТ

Марк	Ажлын даралт	Хэмжээ (мм)	Холболт
S10T	PN6 – PN10	DN25	Резба
		DN32	
		DN40	
		DN50	
S10LT	PN10	DN25	
		DN32	
		DN40	
		DN50	
S10S	PN16	DN25	
		DN32	
		DN40	
		DN50	
S10LS	PN16	DN25	
		DN32	
		DN40	
		DN50	
A24Y-16C	PN16	DN32	Фланц
		DN40	
		DN50	
		DN65	
		DN80	
		DN100	



СИЛЬФОН КОМПЕНСАТОР

Хэмжээ	Ажлын температур	Метр	Компенсацийн хэмжээ	Урьдчилан хэлбэлзэх хэмжээ
DN50	150C	30–35м тутамд	70mm	35mm
DN65			70mm	35mm
DN80			70mm	35mm
DN100			90mm	45mm
DN125			90mm	45mm
DN150			110mm	55mm
DN200			110mm	55mm
DN250			130mm	65mm
DN300			130mm	65mm
DN450			150mm	75mm




北消®
BEIXIAO

ГАЛЫН УДИРДЛАГЫН
ЗАНГИЛААНЫ ДОХИОТОЙ ХААЛТ


Загвар	Тэмп	Даралт	Амны хэмжээ
ZSFZ 80	4–70°C	1.6mpa	dn80
ZSFZ 100	4–70°C	1.6mpa	dn100



Зураг	Марк	Урт	Диаметр	Даралт
	HDPE Давхар ханатай бурзантай бохир ус зайлуулах хоолой	6м	225	SN4, SN8
		6м	300	SN4, SN8
		6м	400	SN4, SN8
		6м	500	SN4, SN8
		6м	600	SN4, SN8
		6м	700	SN4, SN8
		6м	800	SN4, SN8

Зураг	Марк	Урт	Диаметр	Даралт	Х/зузаан(мм)
	HDPE PE100 цэвэр усны хоолой	100м	25	1.25Mpa	2.3
		200м	25	1.25Mpa	2.3
		100м	32	1.0Mpa	3
		200м	32	1.0Mpa	3
		100м	40	1.0Mpa	3.7
		100м	50	1.0Mpa	4.6
		50м	63	1.0Mpa	5.8
		6м	75	1.6Mpa	6.8
		6м	90	1.6Mpa	8.2
		6м	110	1.6Mpa	1
		6м	125	1.6Mpa	11.4
		6м	160	1.6Mpa	14.6
		6м	180	1.6Mpa	16.4
		6м	200	1.6Mpa	18.2
		6м	225	1.6Mpa	20.5
		6м	250	1.6Mpa	22.7
		6м	280	1.6Mpa	25.4
		6м	315	1.6Mpa	28.6
		6м	355	1.6Mpa	32.2
		6м	400	1.6Mpa	36.3
		6м	450	1.6Mpa	40.9
		6м	500	1.6Mpa	45.4

Зураг		Марк	Хэмжээ	Гадна диаметр	Даралт	Дотор диаметр	Темп
PE-AL-PE Хүйтэн усны хоолой Цагаан		L-1620 100m	100м	Φ20	1Мра	Φ16	≤40
		L-2025 50m	50м	Φ25	1Мра	Φ20	≤40
		L-2632 50m	50м	Φ32	1Мра	Φ26	≤40
PE-AL-PE Хүйтэн усны хоолой Улаан		R-1216 100m	100м	Φ16	1.6Мра	Φ12	≤70
		R-1620 100m	100м	Φ20	1.6Мра	Φ16	≤70
		R-2025 50m	50м	Φ25	1.6Мра	Φ20	≤70
		R-2632 50m	50м	Φ32	1.25Мра	Φ26	≤70
Шалны халаалтын хоолой, холбох /PERT/		300м	Φ16	1.25Мра	2мм	≤70	
		300м	Φ20	1.25Мра	2мм	≤70	



Smart Synergy Technology

BUILDING MATERIALS

📍 БГД 20-р хороо Сонсголон төв зам
дагуу "Барилгачин" худалдааны төв
А блок, 2-р давхар В1 тоот павилон

✉ smartsynergytechnology@gmail.com

📞 9977-9903

📘 Smart Synergy Technology
Shimge Pump

🌐 www.sst.mn

